

(表)

令和 7 年 1 月 20 日

ご町内の皆様へ

道路舗装工事 (車両通行止め)のお知らせとお願い (片側交互通行規制)

平素は道路行政にご理解、ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
下記内容・裏面位置図の箇所にて舗装工事を行うことになりましたので
お知らせいたします。

皆様方には、工事期間中はご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

工事名、町名 : 舗装補修工事 06-05-121-11
福井市 安原町 地係

工事内容 : 道路の舗装をあたらしくする工事です。

工事予定期間 : 令和 7 年 2 月 12 日～ 令和 7 年 2 月 28 日
舗装工事 (期間内のうち約 7日間)

作業予定時間 : **施工日毎 9:00 ～ 17:00**
(8:30すぎから規制等の準備を行います。)

交通規制内容 : **片側交互通行規制 (切削オーバーレイ区間)**
車両通行止規制 (舗装打換え区間)


その他 : ○今回の工事は、車両の安全通行確保のため、**舗装打換え区間及び道路幅員が極端に狭い区間は車両通行止規制にて行います。**
○規制の始点・終点に誘導員を配置しますので、車両の出入りの際は、安全確保の為ひと声かけ下さい。

○現場条件や天候等により工事期間が変わる可能性があります。

■発注者 : 福井県 福井土木事務所
道路第二課 南部グループ
担当 : 鈴木
連絡先 : 0776-24-5164

■施工業者 : (株)岩佐土建・フクレキ工業(株)
経常建設共同企業体
連絡先 : 0776-41-1180
藤田 090-9761-9313

工事位置図

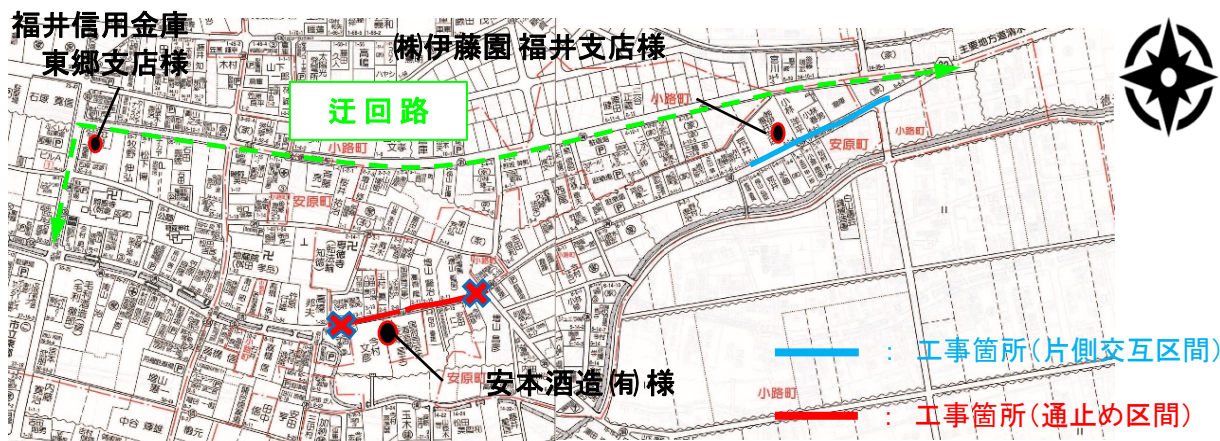


標準断面図

(舗装打換え工)
No. 2付近



(切削オーバーレイ工)
No. 7付近



工事順序(切削オーバーレイ)



① 路面切削

路面切削機にて既設の舗装を5cm削ります。

② オーバーレイ工

切削面上にオーバーレイ(舗装)します。

③ 区画線工

舗装で消えた区画線を復旧します。

工事順序(舗装打換え)



① 舗装版取壊し

バックホウにて既設の舗装を撤去します。



② 不陸整正工

路盤面の凹凸を均し、入念に転圧します。



③ 基層・表層

基層5cm・表層5cmの舗装を行います。